


РАЗМЕРЫ / СОЕДИНЕНИЯ

РА 440

Габаритные и присоединительные размеры

Пластмассовый корпус

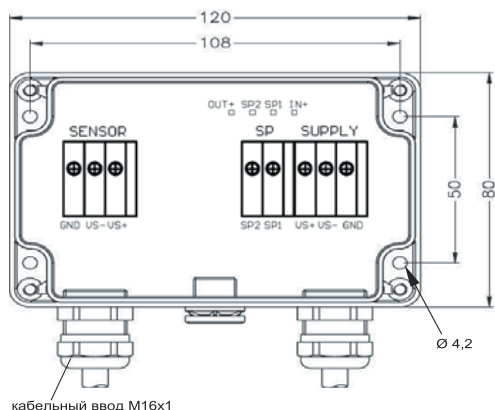

Литой алюминиевый корпус


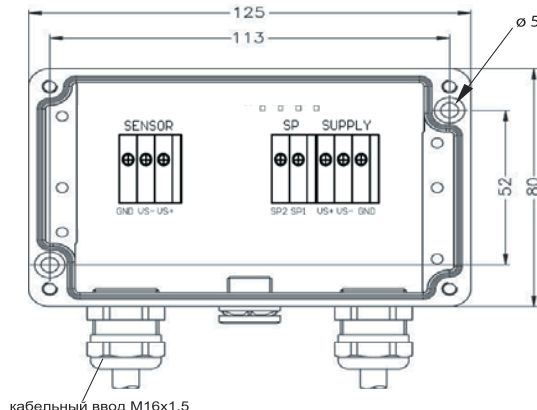


Схема подключения

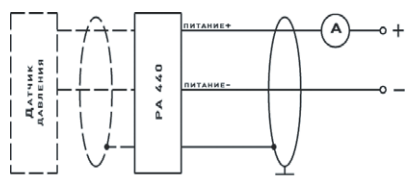

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ РА 440

РА 440	XXX	X	X	X	X	X	X	XXX
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ								
Стандартное	851							
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ								
4...20 мА / 2-х пров		1						
4...20 мА / 2-х пров/0EхiаIВТ4		E						
другой (указать при заказе)		9						
ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЕ ВЫХОДЫ								
отсутствуют.			0					
1 PNP (доступен только с LED дисплеем)			1					
2 PNP (доступен только с LED дисплеем)			2					
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ								
без описания				0				
бар				1				
мбар				2				
м вод. ст.				3				
%				P				
мА				A				
Другая (указать при заказе)				9				
МАРКИРОВКА								
стандартная					1			
нейтральная					N			
Другое (указать при заказе)					9			
ДИСПЛЕЙ								
LCD (ЖКИ)						C		
LED (Светодиодный дисплей)						D		
МАТЕРИАЛ КОРПУСА								
пластмасса АВС							G	
Алюминий							L	
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ								
Нет								00R
защита от перенапряжения								101
По характеристикам заказчика								999

Пример РА 440-851-1-1-3-1-D-G-00R