


# РАЗМЕРЫ / СОЕДИНЕНИЯ


РА 440

## Габаритные и присоединительные размеры


Пластмассовый корпус

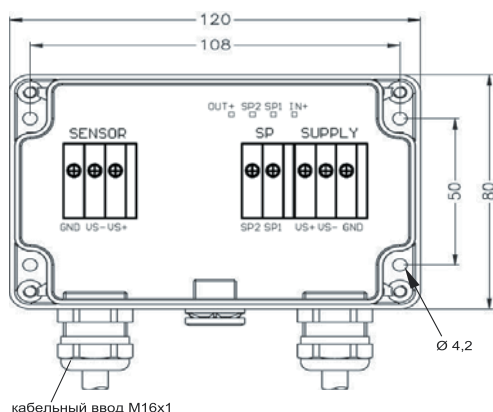

Литой алюминиевый корпус

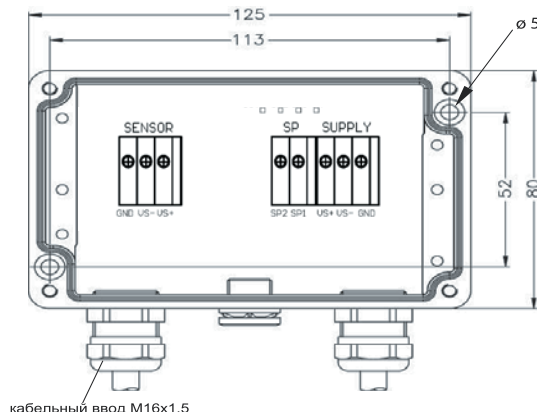

## Схема подключения

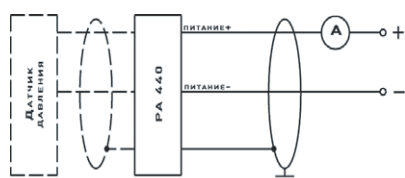

## КОД ЗАКАЗА ДЛЯ РА 440

РА 440	XXX	X	X	X	X	X	X	XXX
<b>СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ</b>								
Стандартное	851							
<b>АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ</b>								
4...20 мА / 2-х пров		1						
4...20 мА / 2-х пров/0EхialIBT4		E						
другой (указать при заказе)		9						
<b>ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЕ ВЫХОДЫ</b>								
отсутствуют.			0					
1 PNP (доступен только с LED дисплеем)			1					
2 PNP (доступен только с LED дисплеем)			2					
<b>ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ</b>								
без описания				0				
бар				1				
мбар				2				
м вод. ст.				3				
%				P				
мА				A				
Другая (указать при заказе)				9				
<b>МАРКИРОВКА</b>								
стандартная					1			
нейтральная					N			
Другое (указать при заказе)					9			
<b>ДИСПЛЕЙ</b>								
LCD (ЖКИ)						C		
LED (Светодиодный дисплей)						D		
<b>МАТЕРИАЛ КОРПУСА</b>								
пластмасса АВС							G	
Алюминий							L	
<b>СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ</b>								
Нет								00R
защита от перенапряжения								101
По характеристикам заказчика								999

Пример РА 440-851-1-1-3-1-D-G-00R