


Импульсные трубки U-образная, кольцевая

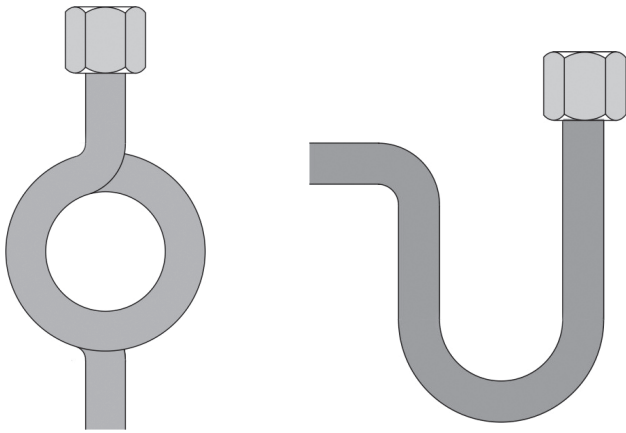

Предназначены для уменьшения температуры измеряемой среды.

Рабочее давление до 25 МПа
Рабочая температура до 300 °С
Материал сталь углеродистая либо сталь нержавеющая
Механическое присоединение датчика М20х1.5