


Импульсные трубки U-образная, кольцевая

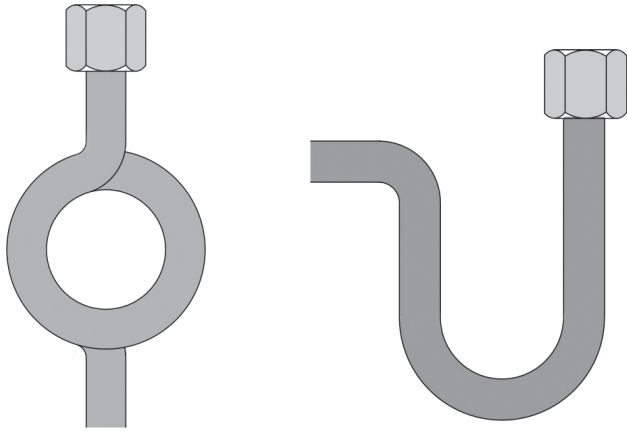

Предназначены для уменьшения температуры измеряемой среды.

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Рабочее давление | до 25 МПа |
| Рабочая температура | до 300 °С |
| Материал | сталь углеродистая либо сталь нержавеющая |
| Механическое присоединение датчика | M20x1.5 |